

ECO FLOW

SMART HOME PANEL

Affranchissez-vous totalement du réseau local.



Sortie Jusqu'à 7200 W

La solution pour équipez votre maison pendant des jours.

Recharge Solaire

Une alimentation domestique de secours solaire.

Gestion Intelligente

Optimisez la gestion avec l'application EcoFlow

Économies d'Énergie

Réduisez vos factures d'électricité.

Conception Modulaire

Personnalisez votre énergie.

Plug & Play

Intégration plus facile que jamais.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

ECO FLOW

SMART HOME

PANEL




La pièce centrale de
l'alimentation domestique de secours.

Personnalisez
chaque circuit connecté

Indépendance énergétique

Système
d'alimentation
domestique de secours

MODE DE FONCTIONNEMENT

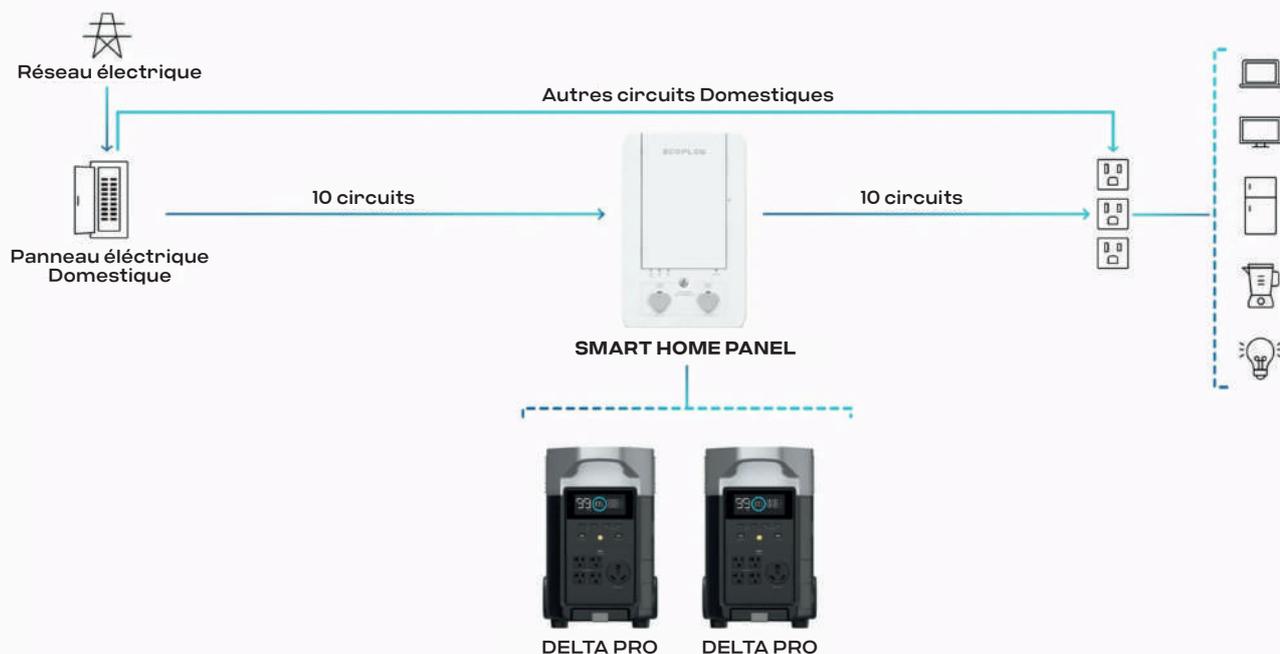

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de Sortie

240 V

Fréquence du système

50 Hz

Entrée de charge (DELTA Pro)

3 500 W max.

Poids

9 kg

Nombre de circuits contrôlés

10

Courant nominal

13A, 16A

Code IP

IP20

Installation

Fixation murale, à faire installer
par un électricien agréé

Puissance de secours max.

3 600 W / 7 200 W

Énergie maximale de la batterie branchée

21,6 kWh

Dimensions

460 x 330 x 120 mm

Garantie

3 ans

