

PANNEAU SOLAIRE RIGIDE 100 W



Haut Rendement

Un panneau qui offre un excellent rendement de 23%.

Film protecteur ETFE

Indice d'étanchéité IP68.

Charge Rapide

Fabrication à partir de cellules monocristallines.

Conception Durable

Recouvert de fibre de verre renforcée.

Installation adaptée

Trous prépercés pour un montage sécurisé


Compatibilité universelle

Connecteur solaire complet.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

ECO FLOW
PANNEAU SOLAIRE RIGIDE
100 W

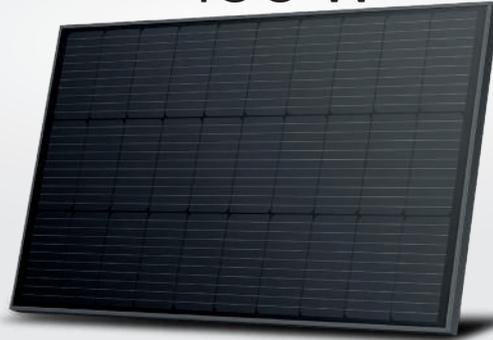

Conception compacte
et rendement élevé.



23 % de rendement
pour une charge rapide.

Longue
Durabilité

Compatibilité
universelle

Étanchéité
IP68

Prêt à l'installation
Trous de montage

Contenu de la boîte

1. 2 x Panneau solaire rigide 100 W
2. Manuel d'utilisation et carte de garantie

*Le câble de charge solaire vers XT60 est inclus dans les panneaux solaires portables EcoFlow.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids du panneau solaire

Approx. 6.2 kg

Courant de fonctionnement

5.9 A

Tension de circuit ouvert

20.3V

Coefficient de température de la puissance nominale

-0.39%/°C

Puissance nominale

100W (+/-5W)

Tension maximale du système

600 VDC (UL)

Tension de fonctionnement maximale

17.1V

Coefficient de température du courant de court-circuit

0.06%/°C

Intensité en court-circuit

6.3A

Coefficient de température de la tension en circuit ouvert

0.33%/°C

Dimensions

98x58.6x3 cm

Courant de fusible maximal

15 A

